



\*Imágenes ilustrativas

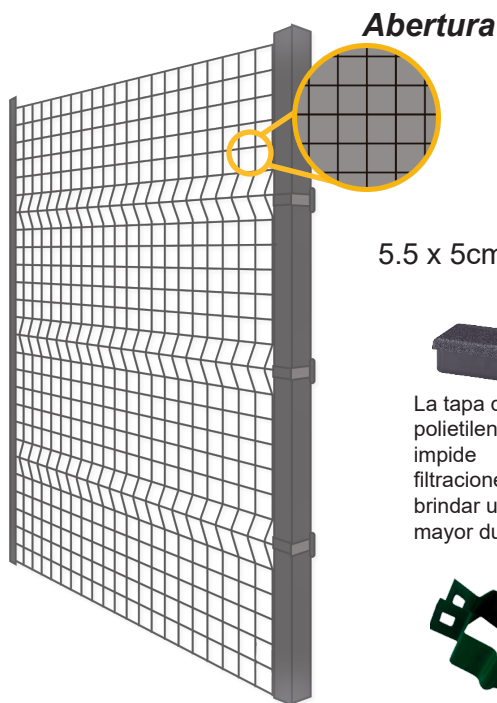


Abertura  
5.5 x 5cm



La tapa de polietileno impide filtraciones para brindar una mayor duración.




Las abrazaderas tienen una medida de 2" y 2.5"; son sujetadas con un tornillo (5/16" x 1 1/4") y una tuerca de acero galvanizado. Lámina galvanizada calibre 14.

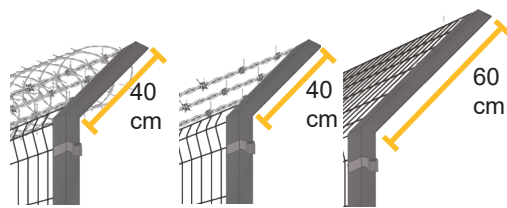

Bayoneta con púa y concertina

Bayoneta con púa

Bayoneta con panel

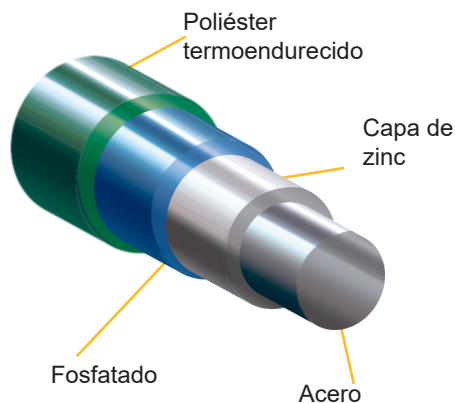

## Aplicaciones

Delimitar y proteger perímetros de interiores y exteriores para áreas urbanas, rurales, públicas, privadas:

- Terrenos
- Escuelas
- Parques industriales
- Bodegas/ almacenes
- Estacionamientos
- Canchas deportivas
- Parques recreativos
- Delimitación de zonas de alto riesgo
- Entre otras

## Material

Reja de acero galvanizado por inmersión en caliente para evitar oxidación.

Recubrimiento con poliéster termoendurecido.



### Colores de línea



### Colores sobre pedido



## Características

Clave	Longitud	Altura	Calibre
	Metros	Metros	Mm
3010	2.50	2.00	6
3011	2.50	2.50	6
3012	2.50	2.00	10
3013	2.50	2.50	10